


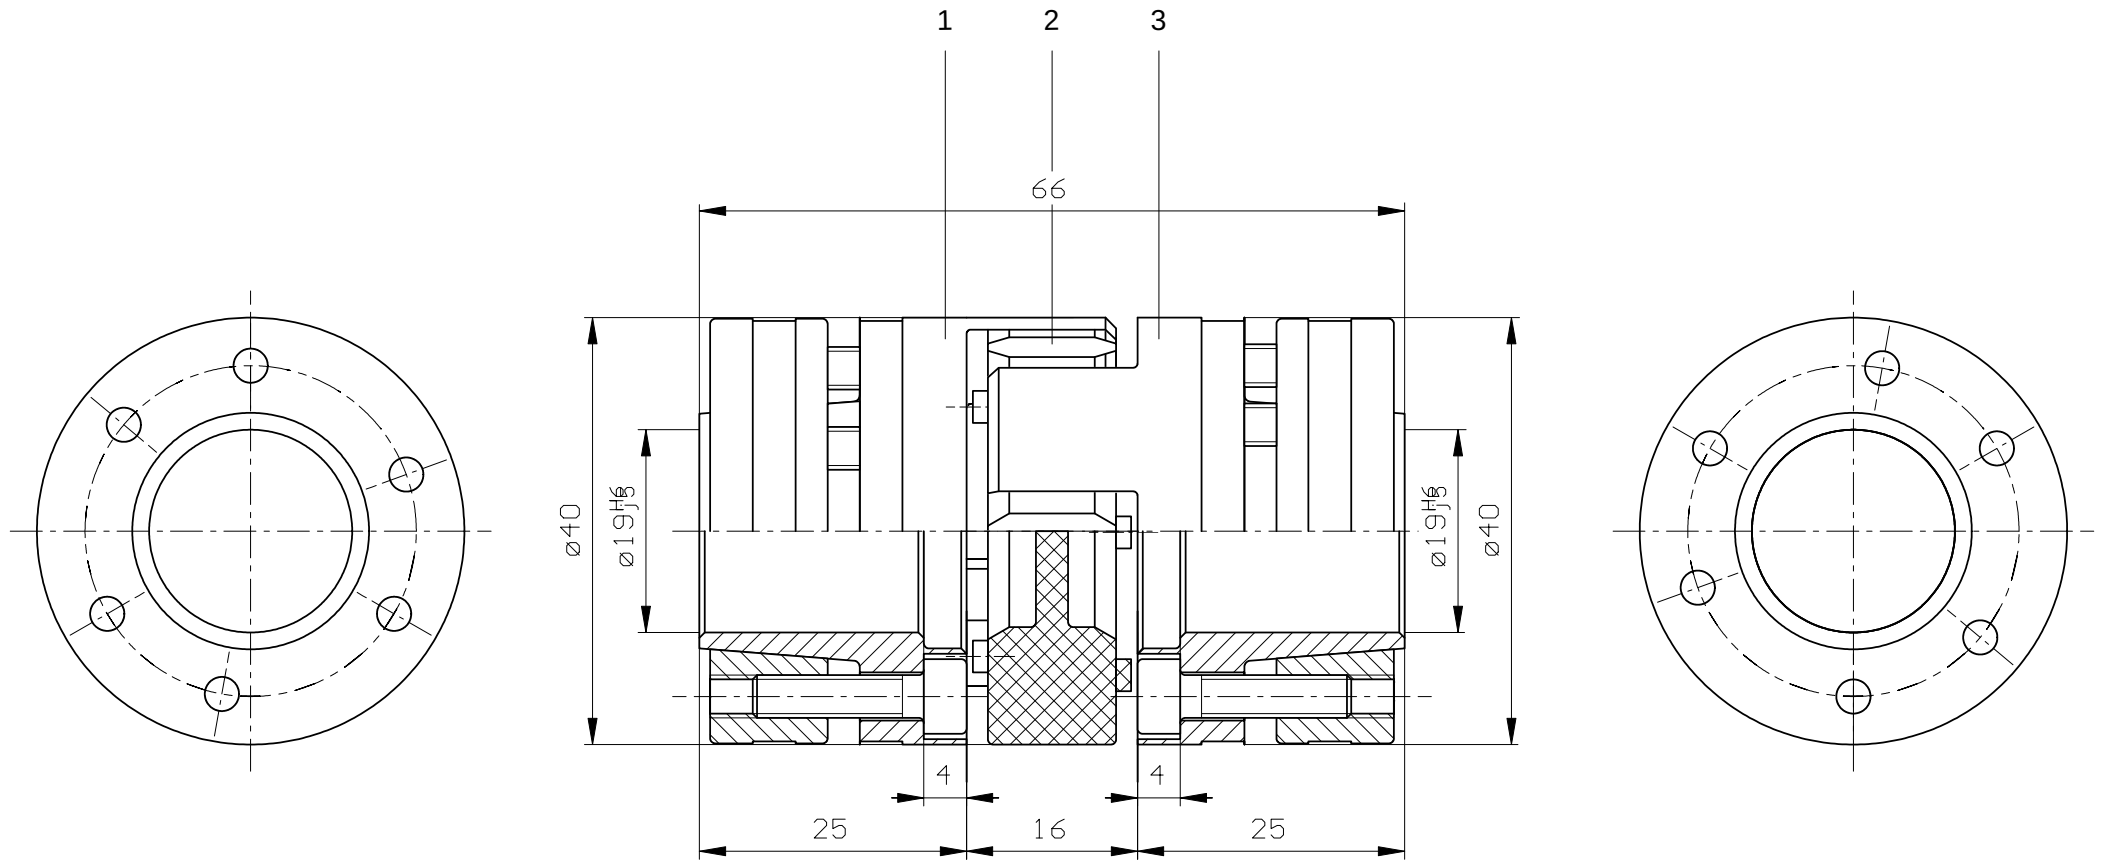

Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
Tkn = 21 Nm
Tkmax = 42 Nm
Tr(Ø19H7) rechts/right = 71 Nm
Tr(Ø19H7) links/left = 71 Nm
Teil 3: Schraubenanzugsmoment: 3.05 Nm
part 3: screw tightening torque
Teil 1: Schraubenanzugsmoment: 3.05 Nm
part 1: screw tightening torque

Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bestelldaten				
3	1	ROTEX GS-P 19 ST-H	SPANNRINGNABE Ø19H6 M.SPANNRING MONT	560195151980
2	1	ROTEX GS 19	Zahnkranz 98 Sh-A-GS =P= rot Innen-Ø	550191000095
1	1	ROTEX GS-P 19 ST-H	SPANNRINGNABE Ø19H6 M.SPANNRING MONT	560195151980
Pos./Anz.		Benennung		Teilnummer

	Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH				Masstab Scale	1: 0.50	Format DIN Size	A3
	ROTEX® GS-P 19 Standard				 KTR Systems GmbH D-48407 Rheine			
		gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part Number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
	Datum date	17.05.2024	DIN					
	Name name		Gewicht Weight					