


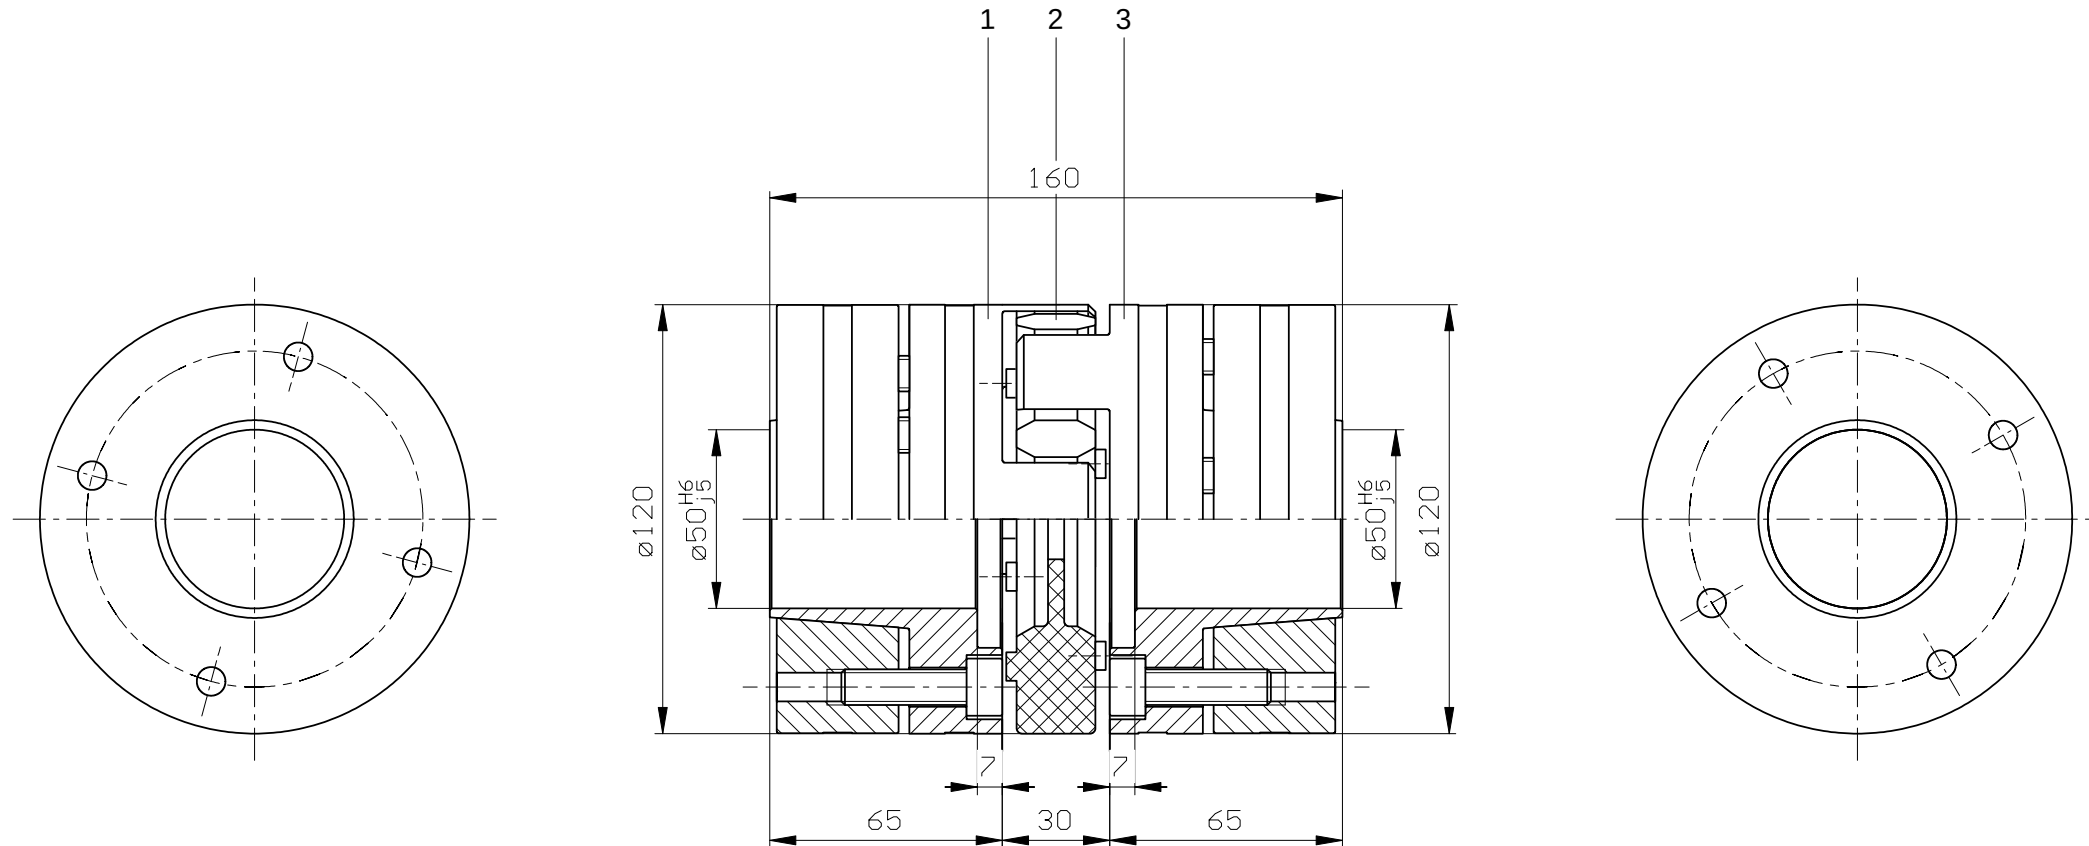

Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
Tkn = 685 Nm
Tkmax = 1370 Nm
Tr(50H7) rechts/right = 1510 Nm
Tr(50H7) links/left = 1510 Nm
Teil 3: Schraubenanzugsmoment: 69 Nm
part 3: screw tightening torque
Teil 1: Schraubenanzugsmoment: 69 Nm
part 1: screw tightening torque

Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bestelldaten				
3	1	ROTEX GS-P 55 ST-H	SPANNRINGNABE 50H6 m. SPANNRING kom	560555155080
2	1	ROTEX GS 55	Zahnkranz 98 Sh-A-GS rot Innen-22,5	550551000002
1	1	ROTEX GS-P 55 ST-H	SPANNRINGNABE 50H6 m. SPANNRING kom	560555155080
Pos./Anz.		Benennung		Teilnummer

	Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2			Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH			Masstab Scale	1: 1.49	Format DIN Size	A3
	ROTEX® GS-P 55 Standard			 KTR Systems GmbH D-48407 Rheine			
Datum date	17.05.2024	Werkstoff Material	DIN	Teilnummer Part Number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Name name		Gewicht Weight					