
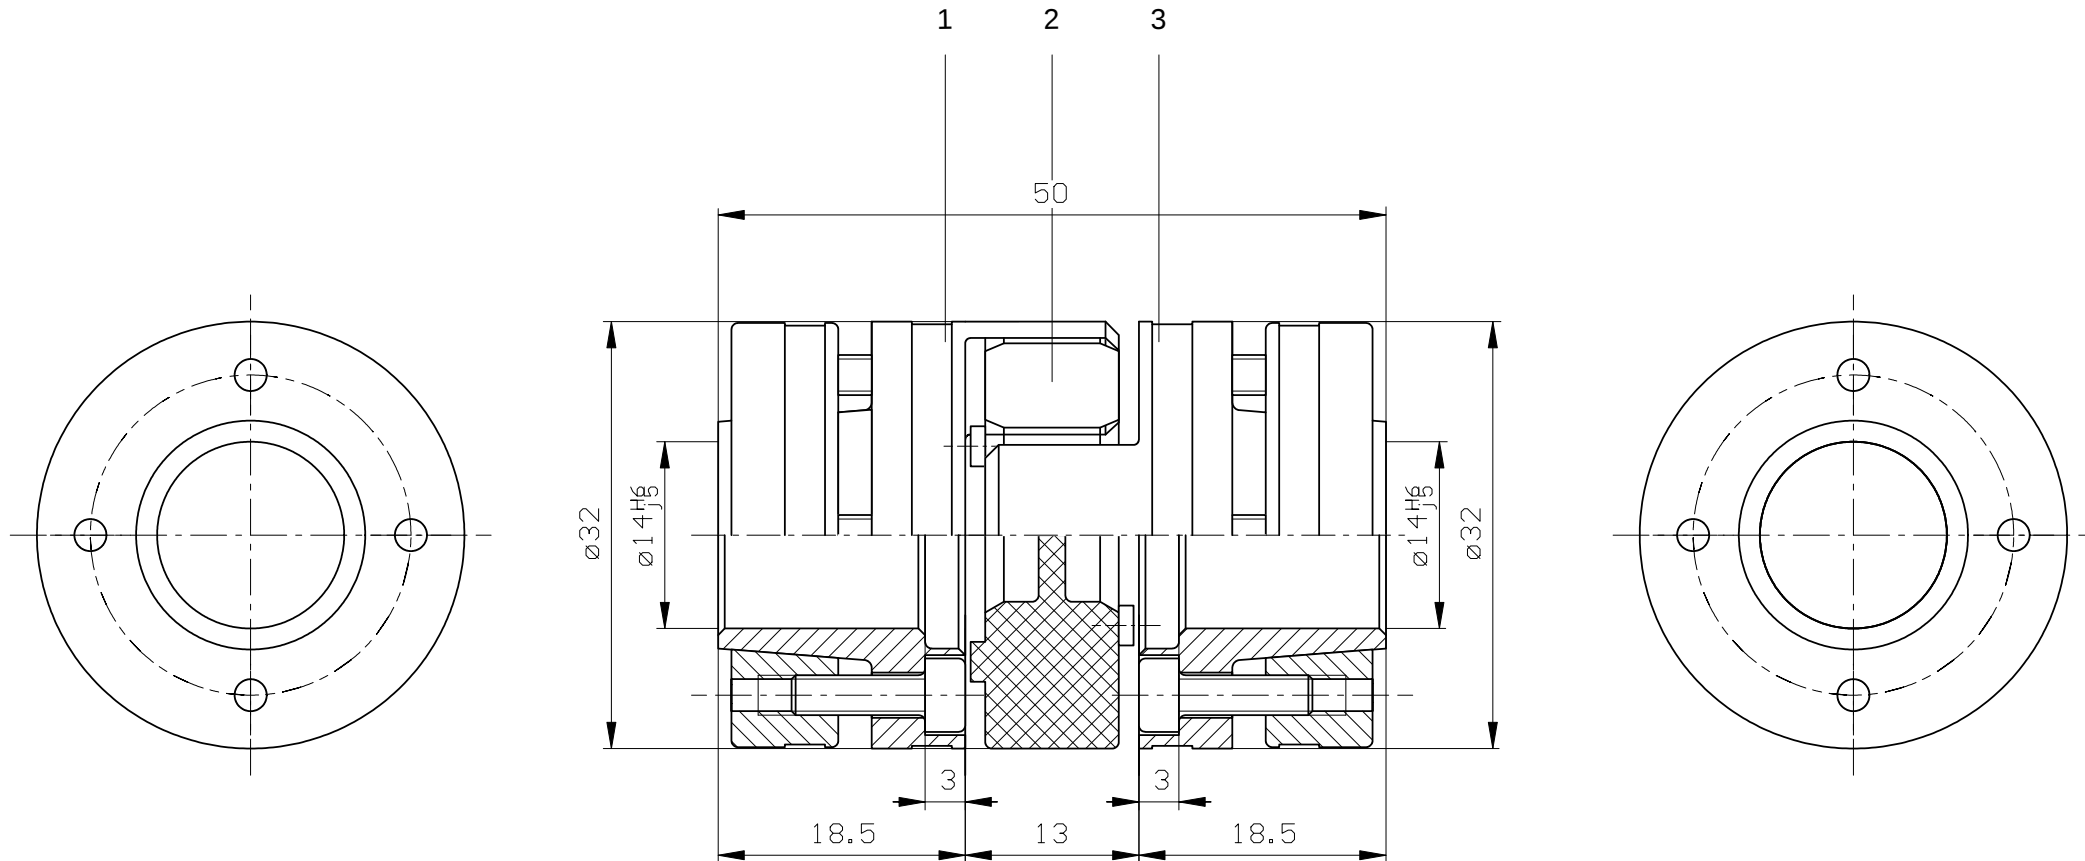




Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
Tkn = 12.5 Nm
Tkmax = 25 Nm
Tr(Ø14H7) rechts/right = 25 Nm
Tr(Ø14H7) links/left = 25 Nm
Teil 3: Schraubenanzugsmoment: 1.89 Nm
part 3: screw tightening torque
Teil 1: Schraubenanzugsmoment: 1.89 Nm
part 1: screw tightening torque

Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bestelldaten				
3	1	ROTEX GS-P 14 ST-H	Spannringnabe 6.0P Ø14H6	560145151480
2	1	ROTEX GS 14	Zahnkranz 98 Sh-A-GS =P= rot Innen-Ø	550141000095
1	1	ROTEX GS-P 14 ST-H	Spannringnabe 6.0P Ø14H6	560145151480
Pos./Anz.		Benennung		Teilnummer

	Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH				Masstab Scale	1: 0.40	Format DIN Size	A3
	ROTEX® GS-P 14 Standard				 KTR Systems GmbH D-48407 Rheine			
	Datum date	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part Number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
	Name name		Gewicht Weight					