
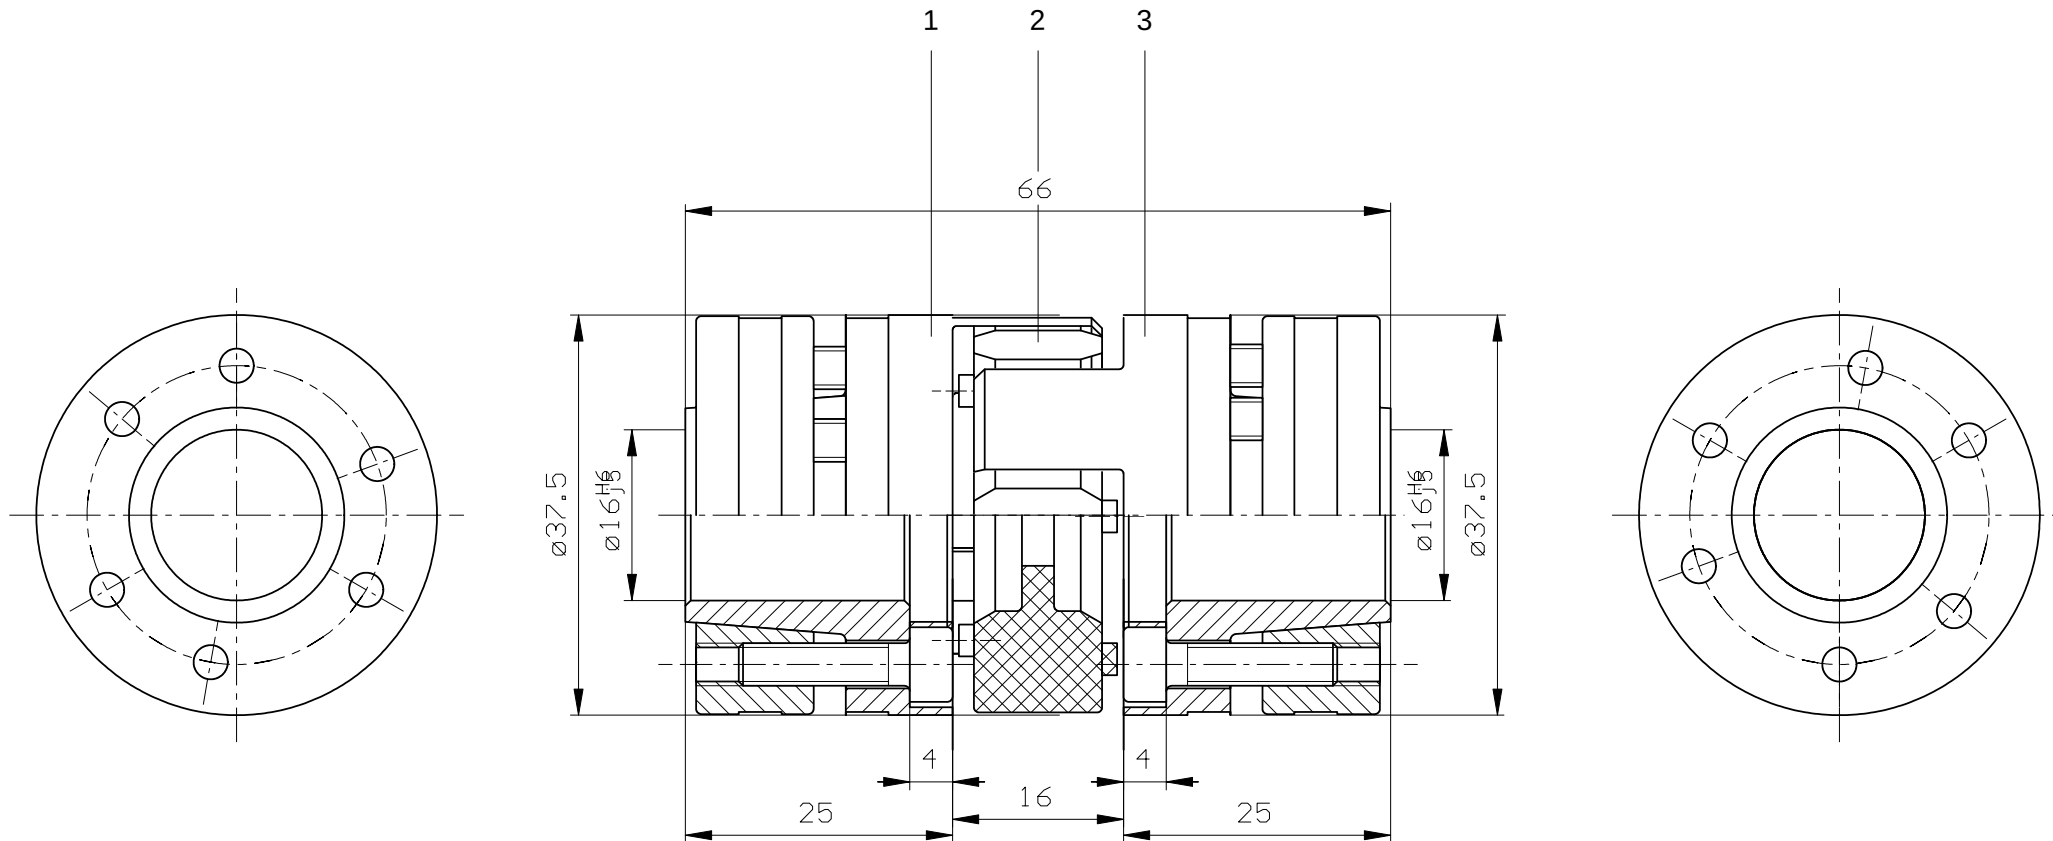




Drehmoment / Torque
 Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
 Tkn = 14 Nm
 Tkmax = 28 Nm
 Tr(Ø16H7) rechts/right = 60 Nm
 Tr(Ø16H7) links/left = 60 Nm
 Teil 3: Schraubenanzugsmoment: 3.05 Nm
 part 3: screw tightening torque
 Teil 1: Schraubenanzugsmoment: 3.05 Nm
 part 1: screw tightening torque

Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bestelldaten				
3	1	ROTEX GS-P 19 ST-H	SPANNRINGNABE Ø16H6 DH=37,5 M.SPANNR	560195151685
2	1	ROTEX GS 19	Zahnkranz 98 Sh-A-GS rot Ø9,5 =P=Ø37	550191000090
1	1	ROTEX GS-P 19 ST-H	SPANNRINGNABE Ø16H6 DH=37,5 M.SPANNR	560195151685
Pos./Anz.	Benennung			Teilnummer

	Oberflächenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH				Masstab Scale	1: 0.50	Format DIN Size	A3
	ROTEX® GS-P 19 Standard				 KTR Systems GmbH D-48407 Rheine			
		gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part Number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
	Datum date	05.05.2024	DIN					
	Name name		Gewicht Weight					