
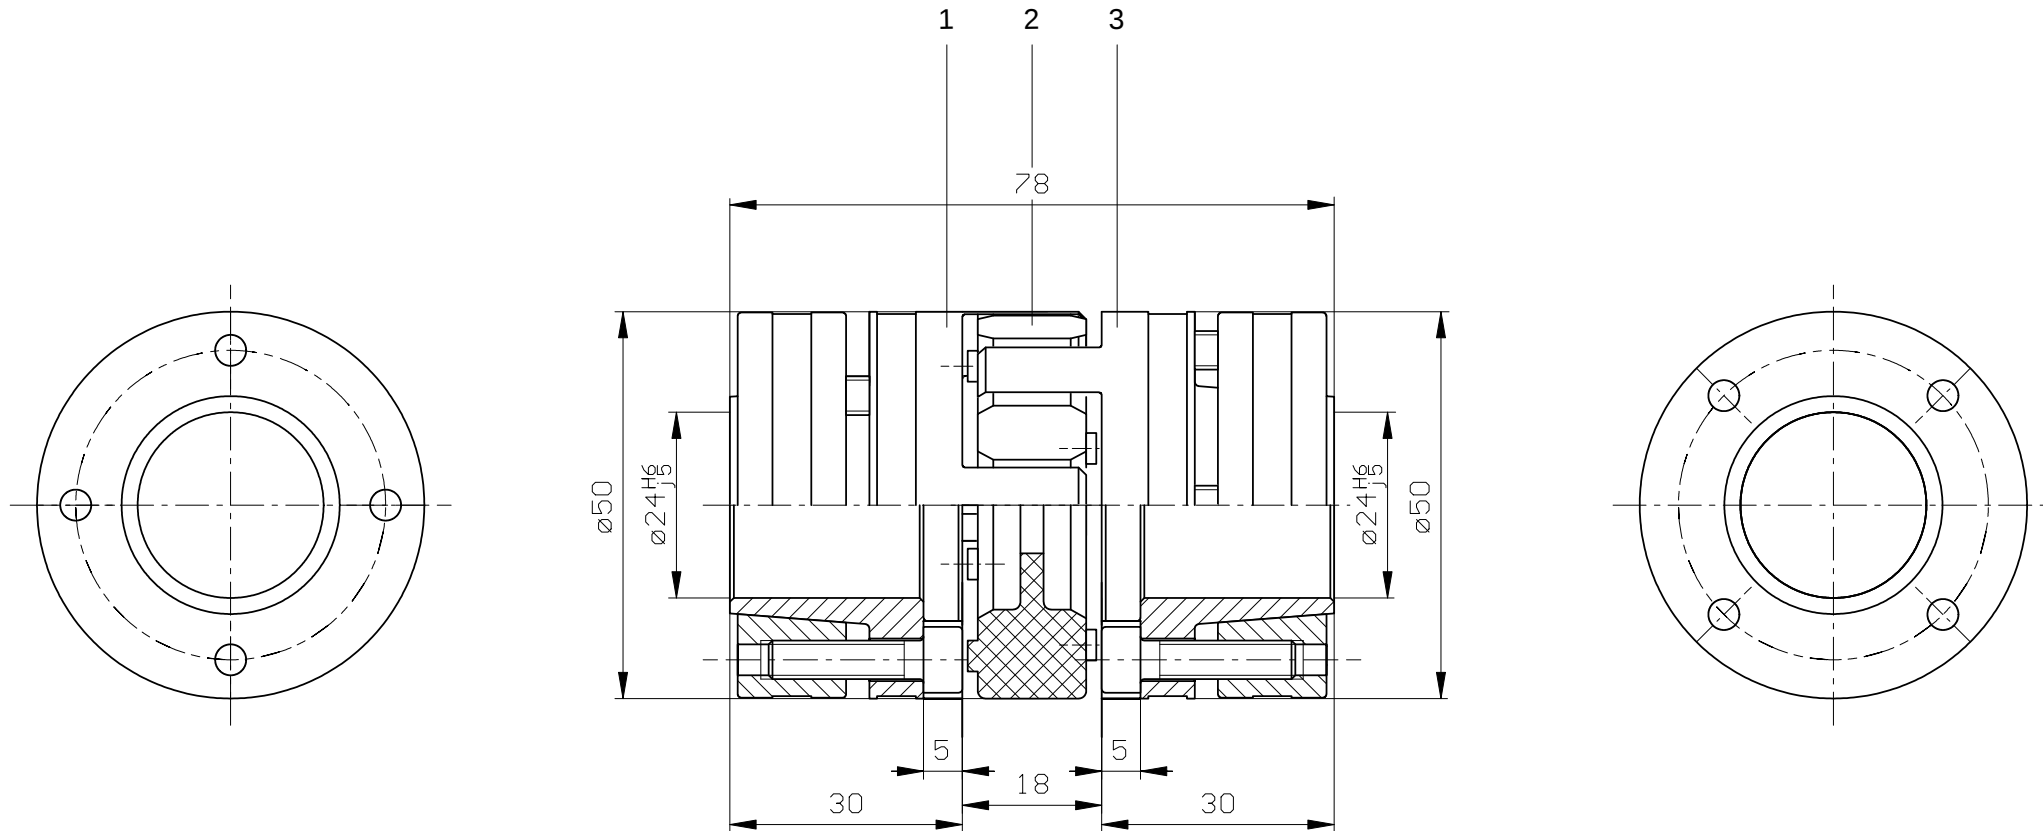




Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
Tkn = 43 Nm
Tkmax = 86 Nm
Tr(ø24H7) rechts/right = 108 Nm
Tr(ø24H7) links/left = 108 Nm
Teil 3: Schraubenanzugsmoment: 4.90 Nm
part 3: screw tightening torque
Teil 1: Schraubenanzugsmoment: 4.90 Nm
part 1: screw tightening torque

Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bestelldaten				
3	1	ROTEX GS-P 24 ST-H	SPANNRINGNABE Ø24H6 DH=50 M.SPANNRIN	560245152485
2	1	ROTEX GS 24	Zahnkranz 98 Sh-A-GS rot Ø12,5 =P= Ø	550241000090
1	1	ROTEX GS-P 24 ST-H	SPANNRINGNABE Ø24H6 DH=50 M.SPANNRIN	560245152485
Pos.	Anz.	Benennung		Teilnummer

	Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH				Masstab Scale	1: 0.69	Format DIN Size	A3
	ROTEX® GS-P 24 Standard				 KTR Systems GmbH D-48407 Rheine			
Datum date	05.05.2024	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part Number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Name name			Gewicht Weight					