
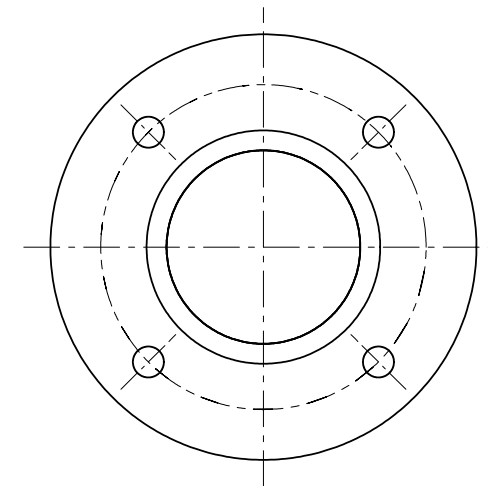
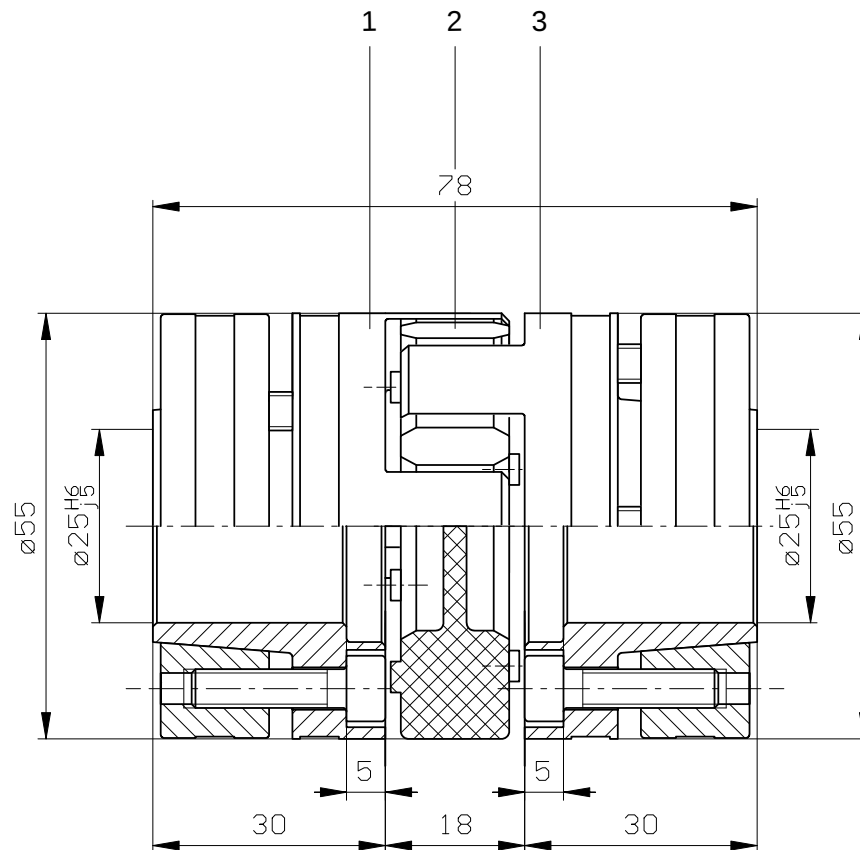


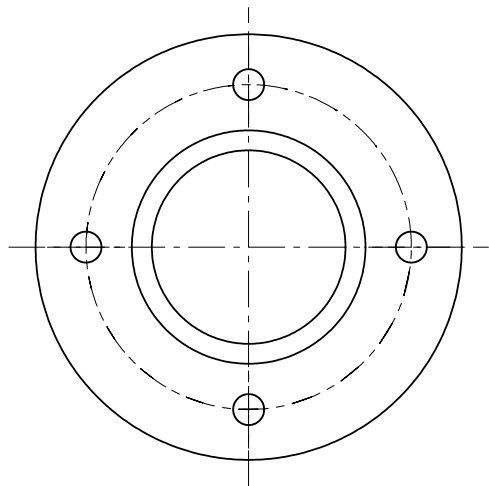

Drehmoment / Torque  
Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS  
T<sub>kn</sub> = 60 Nm  
T<sub>kmax</sub> = 120 Nm  
Tr(Ø25H7) rechts/right = 170 Nm  
Tr(Ø25H7) links/left = 170 Nm  
Teil 3: Schraubenanzugsmoment: 8.50 Nm  
part 3: screw tightening torque  
Teil 1: Schraubenanzugsmoment: 8.50 Nm  
part 1: screw tightening torque

Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

| Bestelldaten |   |                    |                                      |              |
|--------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| 3            | 1 | ROTEX GS-P 24 ST-H | SPANNRINGNABE Ø25H6 M.SPANNRING MONT | 560245152580 |
| 2            | 1 | ROTEX GS 24        | Zahnkranz 98 Sh-A-GS rot =P= Ø12,5   | 550241000095 |
| 1            | 1 | ROTEX GS-P 24 ST-H | SPANNRINGNABE Ø25H6 M.SPANNRING MONT | 560245152580 |
| Pos./Anz.    |   | Benennung          |                                      | Teilnummer   |

|  |  |                                                                                          |                       |                   |                                                                                                                             |         |                            |                 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------|
|  |  | Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2<br>Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2 |                       |                   | Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten<br>Note protection mark acc. to ISO 16016                                             |         |                            |                 |
|  |  | Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH<br>General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH     |                       |                   | Masstab<br>Scale                                                                                                            | 1: 0.69 | Format DIN<br>Size         | A3              |
|  |  | ROTEX® GS-P 24<br>Standard                                                               |                       |                   |  KTR Systems<br>GmbH<br>D-48407 Rheine |         |                            |                 |
|  |  | gezeichnet<br>drawn                                                                      | Werkstoff<br>Material |                   | Teilnummer<br>Part Number                                                                                                   | Kz      | Lfd.-Nr.<br>Current number | Index<br>Change |
|  |  | Datum<br>date                                                                            | 30.04.2024            | DIN               |                                                                                                                             |         |                            |                 |
|  |  | Name<br>name                                                                             |                       | Gewicht<br>Weight |                                                                                                                             |         |                            |                 |

