
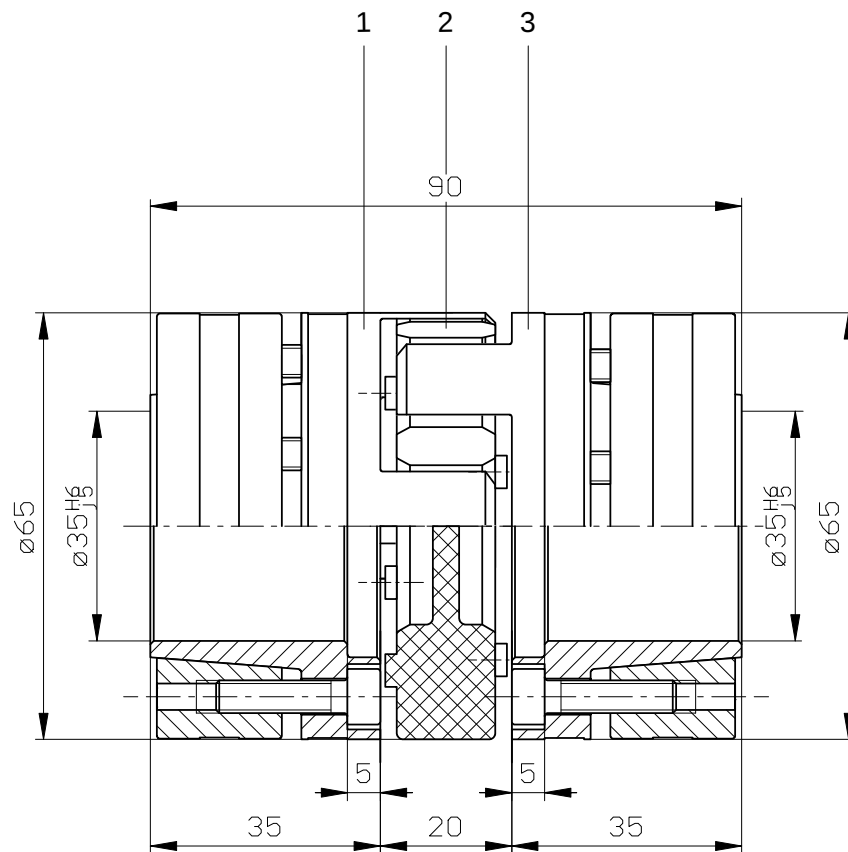




Drehmoment / Torque
 Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
 Tkn = 160 Nm
 Tkmax = 320 Nm
 Tr(Ø35H7) rechts/right = 506 Nm
 Tr(Ø35H7) links/left = 506 Nm
 Teil 3: Schraubenanzugsmoment: 8.50 Nm
 part 3: screw tightening torque
 Teil 1: Schraubenanzugsmoment: 8.50 Nm
 part 1: screw tightening torque

Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bestelldaten				
3	1	ROTEX GS-P 28 ST-H	SPANNRINGNABE Ø35H6 M. SPANNRING MON	560285153580
2	1	ROTEX GS 28	Zahnkranz 98 Sh-A-GS =P= rot Innen-Ø	550281000095
1	1	ROTEX GS-P 28 ST-H	SPANNRINGNABE Ø35H6 M. SPANNRING MON	560285153580
Pos.	Anz.	Benennung		Teilnummer

		Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2			Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
		Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH			Masstab Scale	1: 0.81	Format DIN Size	A3
		ROTEX® GS-P 28 Standard			 KTR Systems GmbH D-48407 Rheine			
		gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part Number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
		Datum date	02.05.2024	DIN				
		Name name		Gewicht Weight				