
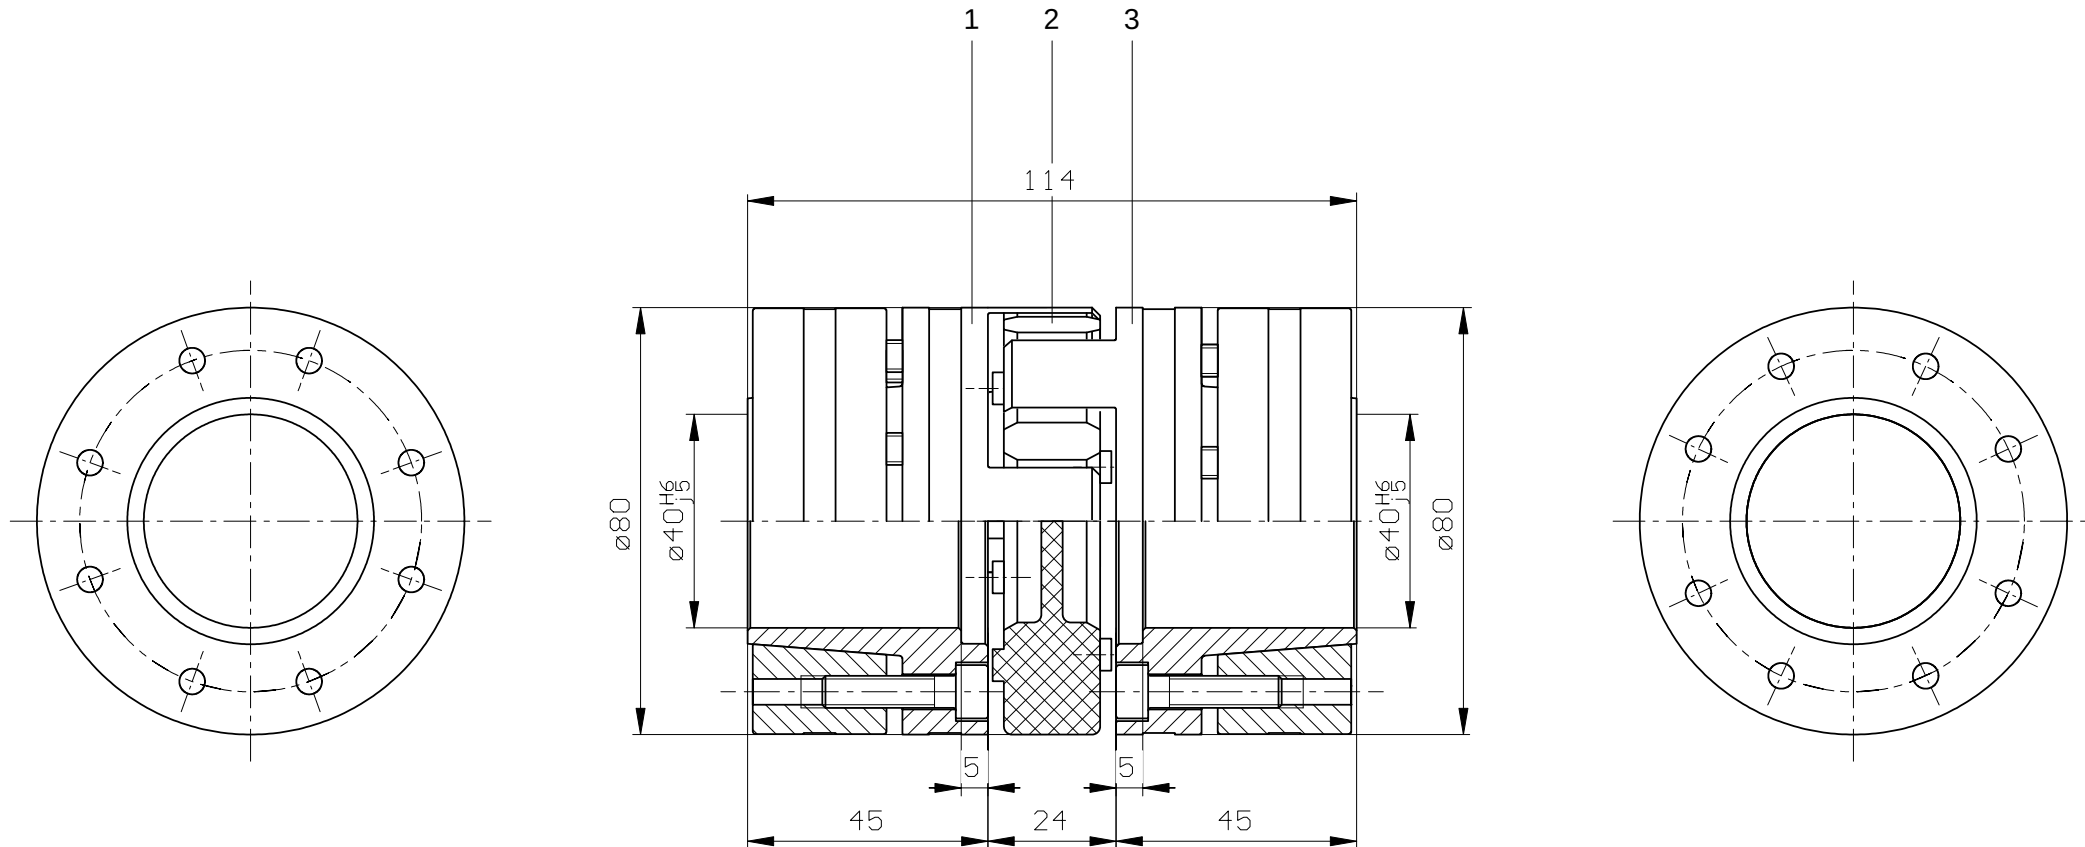




Drehmoment / Torque
 Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
 Tkn = 325 Nm
 Tkmax = 650 Nm
 Tr(ø40H7) rechts/right = 821 Nm
 Tr(ø40H7) links/left = 821 Nm
 Teil 3: Schraubenanzugsmoment: 14 Nm
 part 3: screw tightening torque
 Teil 1: Schraubenanzugsmoment: 14 Nm
 part 1: screw tightening torque

Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bestelldaten				
3	1	ROTEX GS-P 38 ST-H	SPANNRINGNABE Ø40H6 M.SPANNRING mont	560385154080
2	1	ROTEX GS 38	Zahnkranz 98 Sh-A-GS =P= rot Innen-Ø	550381000095
1	1	ROTEX GS-P 38 ST-H	SPANNRINGNABE Ø40H6 M.SPANNRING mont	560385154080
Pos./Anz.	Benennung			Teilnummer

		Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2			Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
		Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH			Masstab Scale	1: 1.00	Format DIN Size	A3
		ROTEX® GS-P 38 Standard			 KTR Systems GmbH D-48407 Rheine			
		gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part Number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
		Datum date	02.05.2024	DIN				
		Name name		Gewicht Weight				