
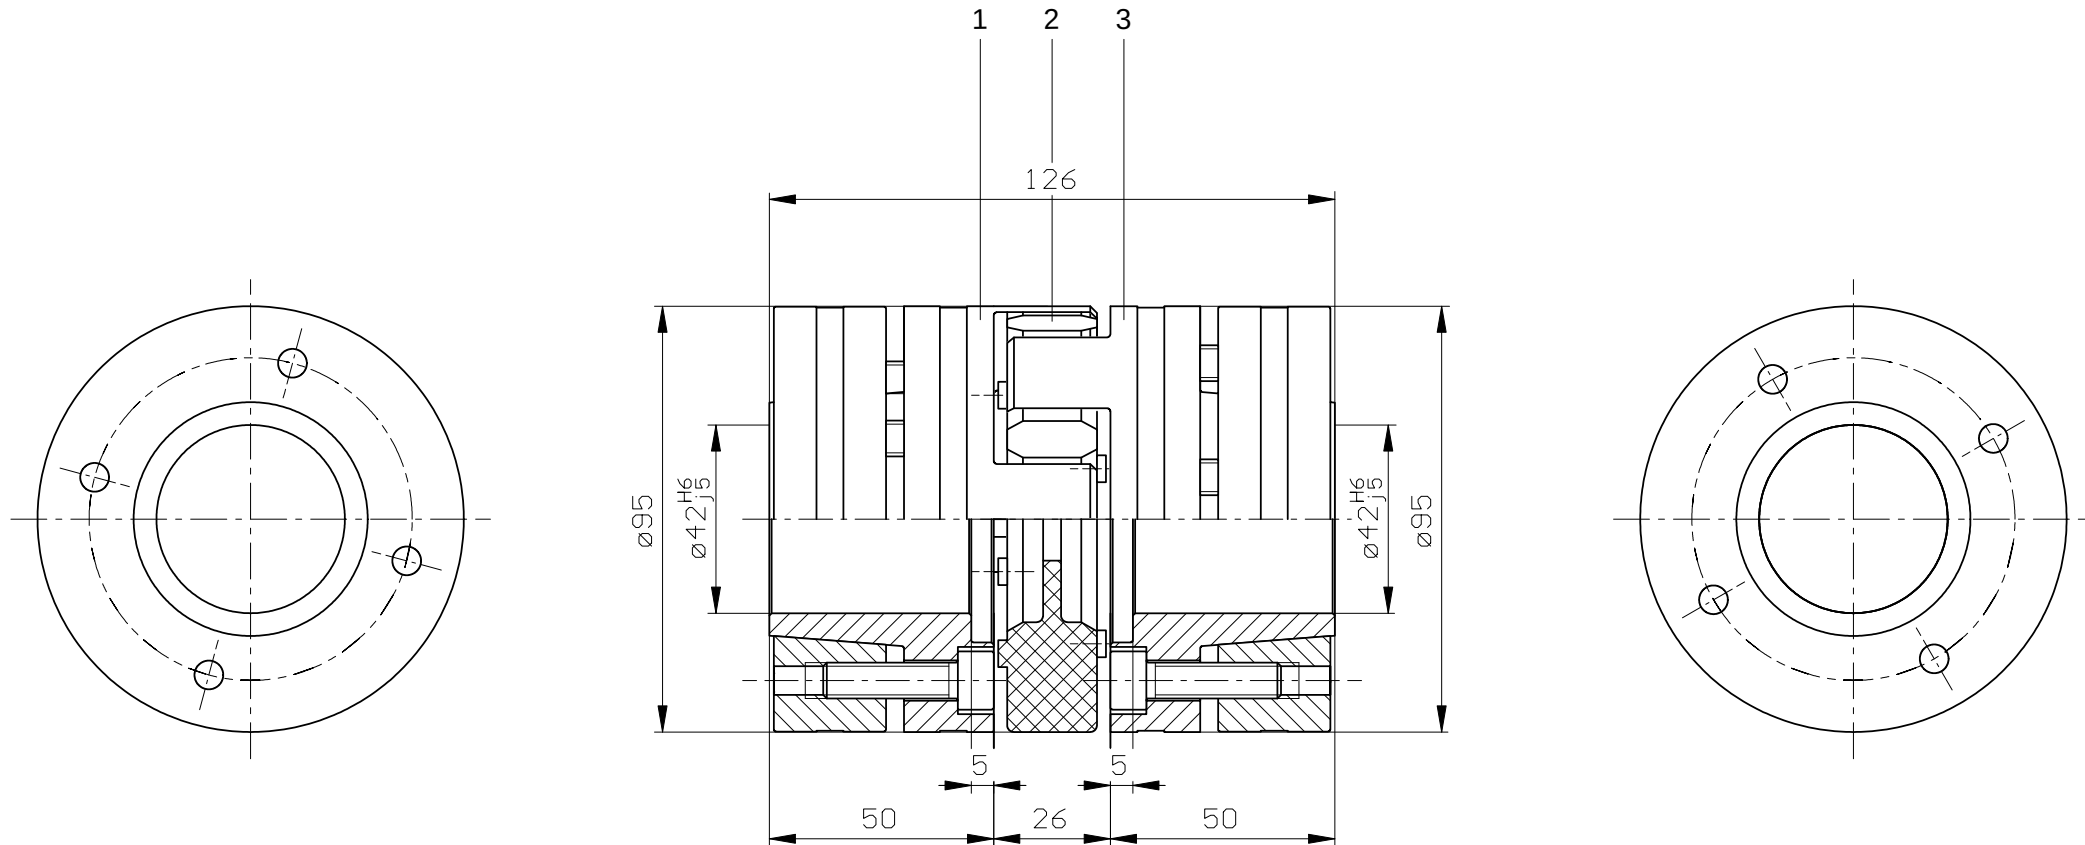




Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
Tkn = 450 Nm
Tkmax = 900 Nm
Tr(Ø42H7) rechts/right = 709 Nm
Tr(Ø42H7) links/left = 709 Nm
Teil 3: Schraubenanzugsmoment: 35 Nm
part 3: screw tightening torque
Teil 1: Schraubenanzugsmoment: 35 Nm
part 1: screw tightening torque

Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bestelldaten				
3	1	ROTEX GS-P 42 ST-H	SPANNRINGNABE Ø42H6 m. SPANNRING kpl	560425154280
2	1	ROTEX GS 42	Zahnkranz 98 Sh-A-GS rot Innen-Ø18,5	550421000002
1	1	ROTEX GS-P 42 ST-H	SPANNRINGNABE Ø42H6 m. SPANNRING kpl	560425154280
Pos./Anz.		Benennung		Teilnummer

	Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH				Masstab Scale	1: 1.19	Format DIN Size	A3
	ROTEX® GS-P 42 Standard				 KTR Systems GmbH D-48407 Rheine			
		gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part Number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
	Datum date	08.05.2024	DIN					
	Name name		Gewicht Weight					